

Remplisseuse automatique avec enfûteurs plongeants

Pour le conditionnement des liquides de 50 ml à 30 Litres suivant construction



- ▶ Remplissage par système débitmétrique
- ▶ Souplesse d'utilisation, de 50 ml à 30 litres avec la même remplisseuse
- ▶ Changement de format rapide et sans outillage
- ▶ Pilotage conviviale par écran tactile 15" couleur
- ▶ Précision de dosage, facilité de nettoyage et de maintenance
- ▶ Matériel modulaire, nombre de tête évolutif selon les besoins (de 2 à 12 têtes)

Agroalimentaire



Chimie-Détergence



Pharma - Cosmétique




Caractéristiques

Grâce au remplissage par débitmètre, nous pouvons vous garantir une souplesse d'utilisation de 50 ml à 30 litres suivant la construction.

Nos enfûteurs plongeants gérés par moteur Brushless, permettent une meilleure qualité de remplissage (mousse, particules fines ..).

Armoire électrique en Inox avec gestion par PC Industriel et écran tactile 15" couleur permettant :

- Programmation des recettes de production et des cycles de nettoyage
- Récupération des données de production par clé USB ou RJ45

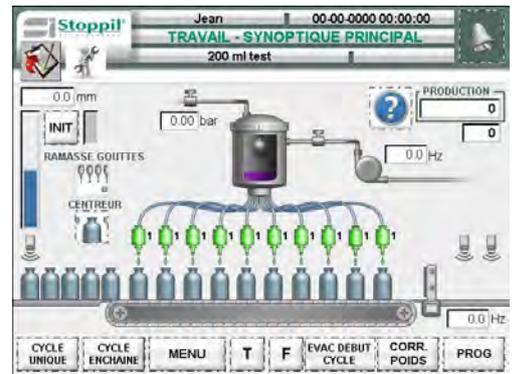

Nos technologies de dosage :



Débitmètre volumétrique
Précision +/- 0.5 %

Débitmètre électromagnétique
Précision +/- 0.3 %

Débitmètre massique Précision
+/- 0.2 %



Options possibles

Différentes options et finitions vous sont proposées afin de répondre à votre cahier des charges.

- Version ATEX,
- Version pour produits corrosifs ou non compatibles à l'inox,
- Version pharma -Cosmétique.



Remplissage Vissage Etiquetage



Tél. : 33 (0) 1 60 31 55 55 — Fax : 33 (0) 1 60 31 55 50
Parc d'Activités du Gasset
2, rue des Terres-Fortes
F 77600 CHATELOUP-EN-BRIE (France)
E. mail : stoppil@stoppil.fr — Site : <http://www.stoppil.fr>